


Gereifte Anlagen

FUCHS Löschwasserbehälter

als Rundbehälter, monolithische Bauweise

- Unterirdischer Stahlbetonfertigteilbehälter als künstlich angelegter erdüberdeckter Löschwasserbehälter mit Löschwasserentnahmestelle gemäß DIN 14230 : 2021 - 08
- Bemessungsgrundlagen siehe DIN 14230 : 2021 - 08, Pumpensumpf je Saugrohr 800 x 1.100 mm, Ausführung Saugrohre mit Antiwirbelplatte
- Rundbehälter, Nutzinhalt 19 m³
- Berechnung Nutzvolumen und Pumpensumpfausbildung gemäß Punkt 5.1.6 und 5.1.7 der DIN 14230 : 2021 - 08
- Geprüfte Statik zur standortlosen Mehrfachanwendung unter definierten Einsatzbedingungen, statischer Nachweis nach EC2 mit Ersatzflächenlast SLW 60

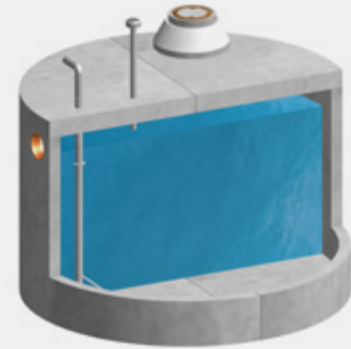

FUCHS LWB als Rundbehälter, monolithisch

Mit Abdeckplatte/n und Pumpensumpf

Speicher Nutzinhalt l	Innen ø DN mm	Wassertiefe WT mm	Anzahl Saugrohre	Einbautiefe ET mm	Erdüberdeckung Ü mm	Schw. Einzelteil kg	Gesamtgewicht kg / Stk.	Preis ab Werk (netto) in €
FUCHS LWB als Rundbehälter								
19.000	3.000	2.900	1	4.180	670	15.500	23.000	Auf Anfrage

FUCHS LWB als Rundbehälter, monolithisch

DIN 14230-ULB

