


## FUCHS Kabelaufbauschacht KAS Gr. VII

**Schacht-Innenmaße:** 145 x 120 cm  
**Schacht-Außenmaße:** 165 x 140 cm

**Bodenplatte (außen):** 165 x 140 cm  
**Wanddicke (WD):** 10 cm

### Bestehend aus

	Gewicht
<b>Beton-Guss-Abdeckung</b> Deckel ohne Lüftung, Klasse D	338,00 kg
<b>Deckenplatte</b> Einstiegsöffnung 140 x 70	663,00 kg
<b>Einführungsrahmen</b> (oben + unten) mit verblendeten Aussparungen	468,00 kg 468,00 kg
<b>Bodenplatte</b> mit Sickeröffnung	865,00 kg
<b>Gesamt</b>	2.802,00 kg

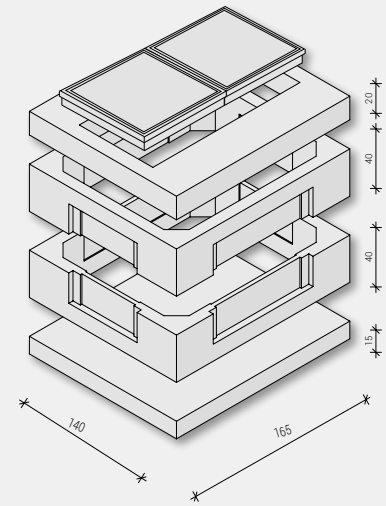

Artikelnummer	Produktbezeichnung		Maße i. L. L/B/H cm	Gewicht kg
<b>Aufbauschacht Schachtabdeckung</b>				
X-0117-0081	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung	Kl. B	140 / 70	338,00
X-0117-0116	Beton-Guss-Abdeckung mit Deckel ohne Lüftung	Kl. D	140 / 70	432,00
<i>Das komplette Angebot an Schachtabdeckungen siehe hinten</i>				
<b>Aufbauschacht Grundkörper</b>				
X-1004-010	Deckenplatte Einstieg 140 / 70		145 / 120 / 20	663,00
X-1002-012	Einführungsrahmen		145 / 120 / 40	468,00
X-1001-003	Bodenplatte		145 / 120 / 15	865,00
<b>Ergänzungsteile</b>				
X-1003-013	Zwischenrahmen		145 / 120 / 40	590,00
X-1003-016	Zwischenrahmen		145 / 120 / 20	295,00
X-1003-057	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 9	108,00 / A 190,00
X-1003-058	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 11,5	143,00 / A 240,00
X-1003-059	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 14	180,00 / A 290,00
X-1003-060	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 16,5	213,00 / A 340,00
X-1003-061	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 20	260,00 / A 420,00
X-1003-062	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 24	320,00 / A 500,00
X-1003-063	Ausgleichsrahmen <i>Wandstärke 12 cm / Typ A 17 cm</i>		140 / 70 / 40	520,00 / A 820,00
<b>Zubehör</b> <i>siehe hinten</i>				