

FUCHS Aqualith individuelle Zisterne

Produktmerkmale – Betonzisterne FUCHS Aqualith individuell:

- Monolithischer Stahlbetonbehälter
- Volumen bis 22 m³
- Betongüte C 35/45 nach EN 206-1
- Wandstärke 10 / 12 / 15 cm
- Durchmesser im Lichten: 2,0 m, 2,5 m oder 3,0 m möglich
- Diverse lichte Bauhöhen bis 3,10 m möglich
- Ausbildung DIN 4034 - Teil 1 und Teil 2 möglich
- Zulauf / Ablauf sowie weitere Rohranschlüsse individuell einplanbar
- Geringe Einbautiefe
- Konus mit begehbare Schachtabdeckung (opt. PKW- oder LKW-befahrbar)
- Optionales Zubehör: Filter, Zulaufberuhigung mit Zulauftopf, Siphon mit Kleintierschutz
- Reihenschaltung beliebig möglich
- In Deutschland hergestellt

Preise und Lösungen auf Anfrage!




Größen:

Bauhöhe mm	1.000 – 3.100
Außen ø mm	2.200, 2.240, 2.300, 2.700, 2.740, 2.800, 3.300
Innen ø mm	2.000, 2.500, 3.000
Wandstärke cm	10, 12, 15
Einbautiefe max. mm	2.000 – 6.200

Planansichten

– Querschnitt –

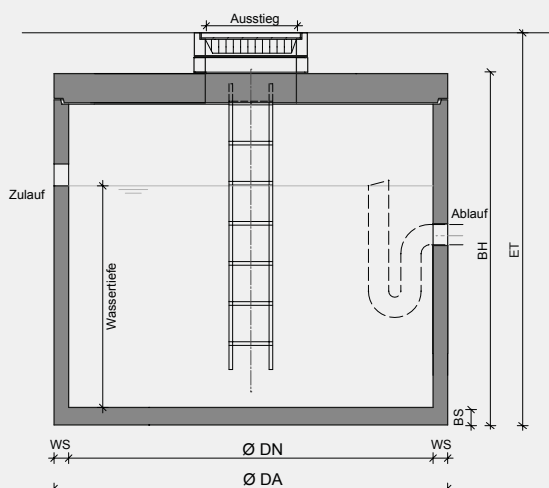

– Grundriss –

