


Klärtechnik

FUCHS AquaClear mechanische Kleinkläranlage

Die **FUCHS AquaClear mechanische Kleinkläranlage** reinigt häusliches Abwasser im 3-Kammer-Behälter.

Ohne technische Rüstsätze und mit Höhenversatz von Zulauf zu Ablauf handelt es sich um eine rein mechanische Klärung. Die Rundbehälter sind mit begehbarer oder PKW-befahrbarer Behälterabdeckung erhältlich. Die mechanische Kleinkläranlage muss nicht gereinigt werden, da sie im ständigen Durchfluss läuft. Die erste Kammer muss jedoch regelmäßig durch Schlammabsaugung geleert werden. Sollte die mechanische Kleinkläranlage nicht mehr genutzt werden, kann der Behälter nach gründlicher Reinigung auch als Regenwasser-Nutzungsanlage umgerüstet werden.

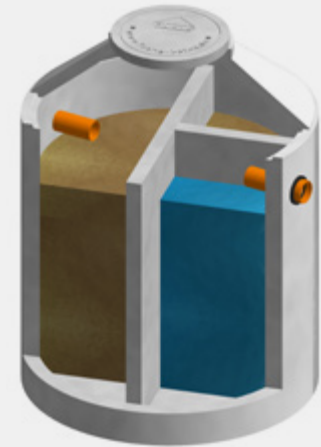


FUCHS AquaClear mechanische Kleinkläranlage, 3-Kammer-Behälter

Als Rundbehälter DN 2.500

Artikelnummer	Typ	Innen ϕ mm	Anzahl Kammern Stück	Einbautiefe ET mm	Schwerstes Einzelteil kg	Gesamtgewicht kg / Stk.
Mechanische KKA Typ 5,5 m³						
S-1503-014	SÜD KKA 3K DN 2.500 mechanisch 5,5m ³	2.500	3	2.220	5.270	7.140
Mechanische KKA Typ 8,0 m³						
S-1503-015	SÜD KKA 3K DN 2.500 mechanisch 8,0m ³	2.500	3	2.700	6.660	8.530
Mechanische KKA Typ 10,5 m³						
S-1503-016	SÜD KKA 3K DN 2.500 mechanisch 10,5m ³	2.500	3	3.300	8.340	10.210

Maße und Preise beziehen sich auf die Ausführung Kl. A, auf Anfrage erhalten Sie Maße und Preise der Kl. B + Kl. D

– Querschnitt –

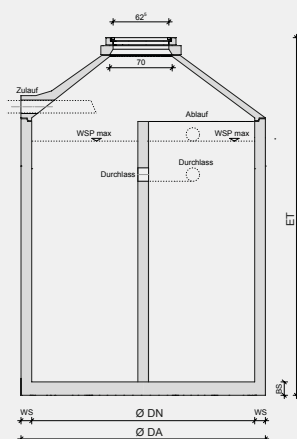

– Grundriss –

